



Odwiedź Traxxas.com/manuals, aby pobrać instrukcję w swoim języku.
Odwiedź stronę Traxxas.com/manuals, aby pobrać instrukcję w swoim języku.
Na Traxxas.com/manuals, zobacz tutaj Anleitung in Ihrer Sprache downloaden.

Sterowanie o dużym kącie Zestaw konwersyjny Instrukcja instalacji

Zestaw ten zapewni dodatkowe 18 stopni skrętu, co pozwala uzyskać większy kąt znoszenia.

Zawartość zestawu:

- Bloki kierownicze (lewy i prawy)
- Klakson serwa
- Piasty kół (wysokie odsunięcie) (2)

Wymagane narzędzia:

- Klucz imbusowy 2 mm
- Klucz nasadowy 7 mm
- Klucz do śruby napinającej


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy technicznej, zadzwoń do firmy Traxxas pod numer

1-888-TRAXXAS


(1-888-872-9927) (tylko dla mieszkańców USA)

Pokrywa część nr 10524

1 Zdejmij serwo sterujące za pomocą długiego klucza imbusowego 2 mm.

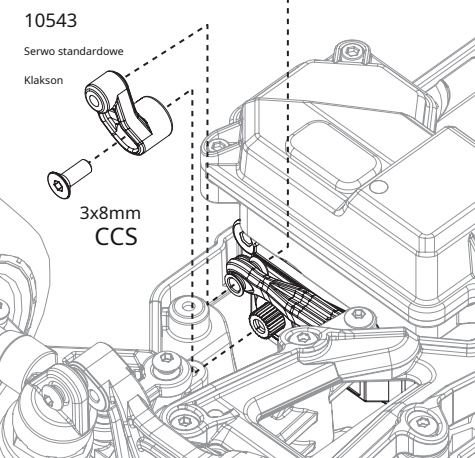


2A

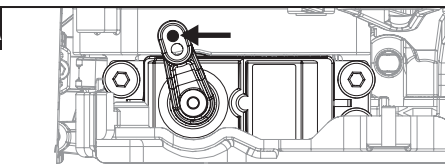


Założ nasadkę z łbem guzikowym 3x14 mm wkręcić w górną pozycję dołączonego ramienia serwa.

2B

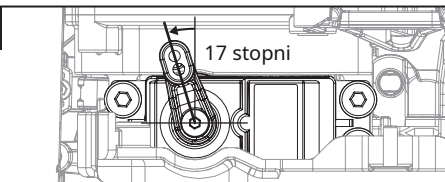


1. Ustawić trymer układu kierowniczego nadajnika w pozycji neutralnej.
2. Zamontować długi serwo-klakson pod kątem 17 stopni od środka.
3. Zabezpieczyć serwo sterujące za pomocą śruby z łbem stożkowym 3x8 mm.

3

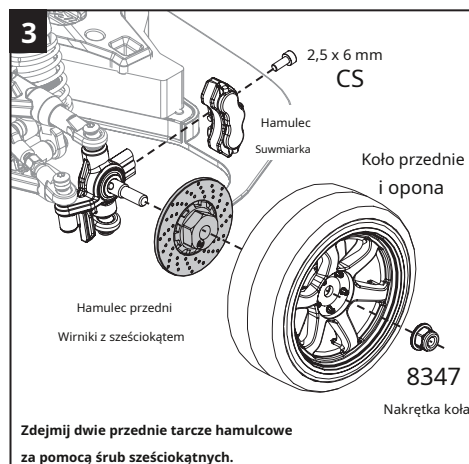


Zdejmij dwie przednie tarcze hamulcowe za pomocą śrub sześciokątnych.

4

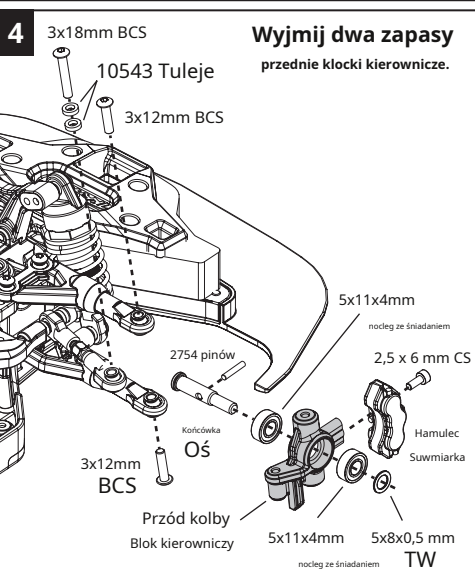

Wymij dwa zapasy przednie klocki kierownicze.


5

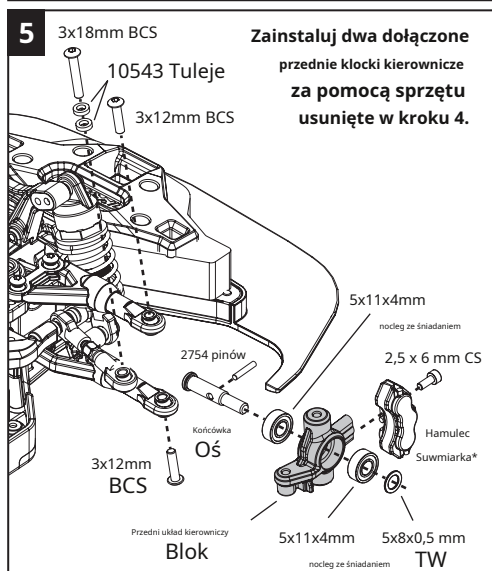

Zainstaluj dwa dołączone przednie klocki kierownicze za pomocą sprzętu usuniętego w kroku 4.

* Opcjonalnie

6

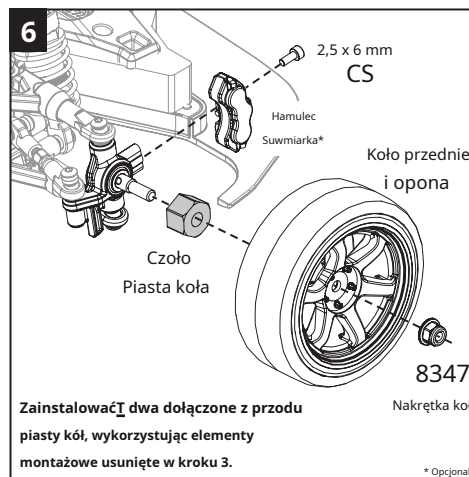


Zainstalować dwa dołączone z przodu piasty kół, wykorzystując elementy montażowe usunięte w kroku 3.


* Opcjonalnie

7

Przesuń trzy tuleje dźwigni zmiany biegów do tyłu, za każdy sworzень kulowy.

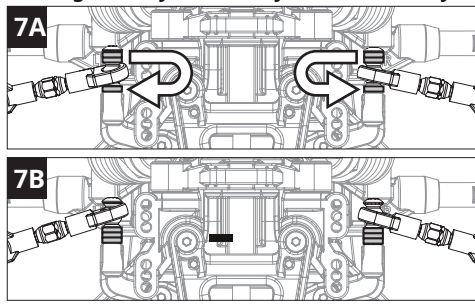

8

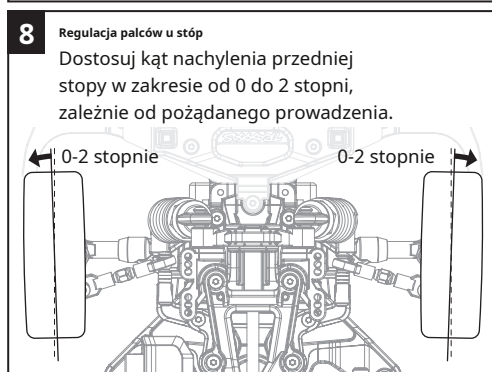

Regulacja palców u stóp
Dostosuj kąt nachylenia przedniej stopy w zakresie od 0 do 2 stopni, zależnie od pożądanego prowadzenia.

TRAXXAS.com

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: 972-549-3000, Faks: 972-549-3011, e-mail: support@Traxxas.com

KC25153-R01 Wersja 251211